

VALUPÖYTÄ SK-S 36.20 W/ Huoltoystävällinen



20 tonnin tappipainolle, D-arvo: 152 kN
 Laakerointien huoltoväli pitkä
 Jopa 30 kg enemmän hyötykuormaa
 Paino alkaen 120 kg !
 Taloudellinen, varmatoiminen ja helppo huoltaa
 Lukon kulumissääto yksinkertainen
 Rasvankulutus minimoitu

Tyyppi	Korkeus mm	Tappipaino kg	D-arvo KN	Paino kg	Varmistus-kahvalla	Hakavar-mistuksella
SK-S 36.20 W	128*	20000	152	120	662 131 011	662 131 005
SK-S 36.20 W	150	20000	152	124	662 131 012	662 131 006
SK-S 36.20 W	185	20000	152	127	662 131 013	662 131 007
SK-S 36.20 W	250	20000	152	135	662 131 014	662 131 008

*) ISO 1726 mukainen pöydän kallistus vain erikoisasennuslevyllä 662 101 486 mahdollinen, asennus muunlaisen asennuslevyn kanssa kielletty

Hyväksynät: e-hyväksyntä: **e1-00-0218** , Sallittu pakko-ohjaukseen.

Asennus:


Asennus tapahtuu ajoneuvovalmistajan sekä Georg Fischerin ohjeiden mukaan. Lait ja asetukset otettava huomioon.

Käyttö:

Huomioi käyttöohjekirjassa sekä mahdollisessa ohjekilvessä selostetut asiat.

Huolto:

Lukko ja vetotappi voidellaan perävaunu kytkettynä. Huolto ja korjaus ohjekirjan mukaan.

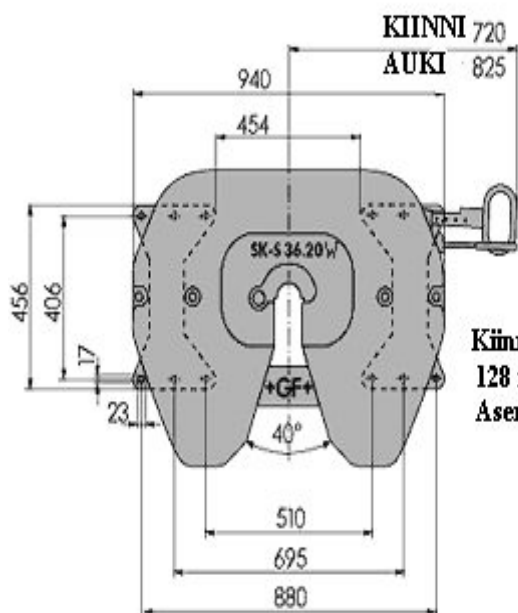

Kiinnitys: DIN 74081 ja ISO 3842
 128 mm -vetopöytä:
 Asennus vain erikois-asennuslevyn kanssa