


Taitettava alleajosuoja

Rakenne: WUF 100 K

Tyyppihyväksyntä: e4.00-0083

Kaasujousella ja yksipuolisella jousilukolla,
 Parallelogramm-mallissa jousilukko kaksipuoleinen
 Sopii kaikkiin kuorma-autoihin ja perävaunuihin.

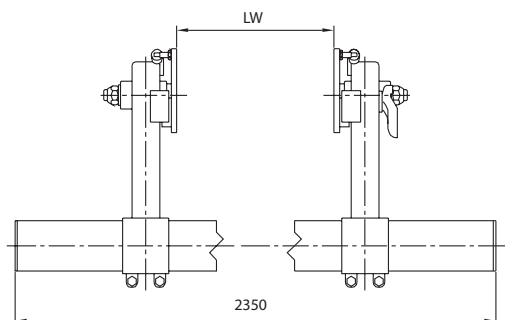

Mitat:

Runkoleveys LW (mm): min. 758, max. 1500

Taittokulma: 30°

Taittovarren pituus L (mm): 650 tai 550 tai 400

Putki (mm): Rundrohr Ø 108

Asennuslevyt käyttötärpeen mukaan
 eri mitoilla.
 Yleismalli porattu Mercedes ja MAN-reikäkuvion mukaan.

Sisältö:


Putkimalli: taittovarret, putki.

Suoramalli: taittovarret, palkki.

Muita mittoja pyydetessä.

Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään!

Malli: Putki

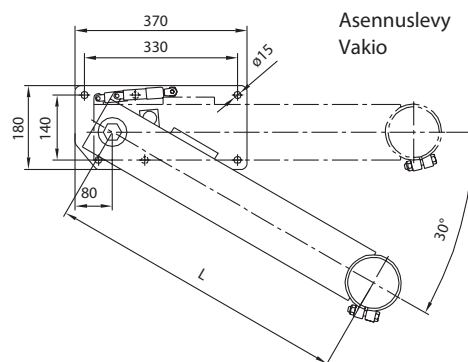

Malli: Suora

