

## VETOPÖYTÄ SK-S 36.20 / 2" Valupöytä



20 tonnin tappipainolle, D-arvo: 152 kN

Korkeus alkaen 128 mm

Jopa 30 kg enemmän hyötykuormaa

Paino alkaen 120 kg !

Taloudellinen, varmatoiminen ja helppo huoltaa

Lukon kulumissäätö yksinkertainen

Mahdollisuus kytkeä keskusvoiteluun

Tyyppi	Korkeus mm	Tappipaino kg	D-arvo KN	Paino kg	Varmistus-kahvalla	Hakavar-mistuksella
SK-S 36.20	128*	20000	152	120	<b>662 129 046</b>	662 129 026
SK-S 36.20	150	20000	152	124	<b>662 129 047</b>	662 129 027
SK-S 36.20	185	20000	152	127	<b>662 129 048</b>	662 129 028
SK-S 36.20	250	20000	152	135	<b>662 129 049</b>	662 129 029

\*) ISO 1726 mukainen pöydän kallistus vain erikoisasennuslevyllä 662 101 486 mahdollinen, asennus muunlaisen asennuslevyn kanssa kielletty

Hyväksynyt: e-hyväksyntä: **e1-00-0218** , Saksa **M5134**, Sallittu pakko-ohjaukseen.

Asennus:


Asennus tapahtuu ajoneuvovalmistajan sekä Georg Fischerin ohjeiden mukaan. Lait ja asetukset otettava huomioon.

Käyttö:

Huomioi käyttöohjekirjassa sekä mahdollisessa ohjekilvessä selostetut asiat.

Huolto:

Lukko ja vetotappi voidellaan perävaunu kytkettynä. Huolto ja korjaus ohjekirjan mukaan.

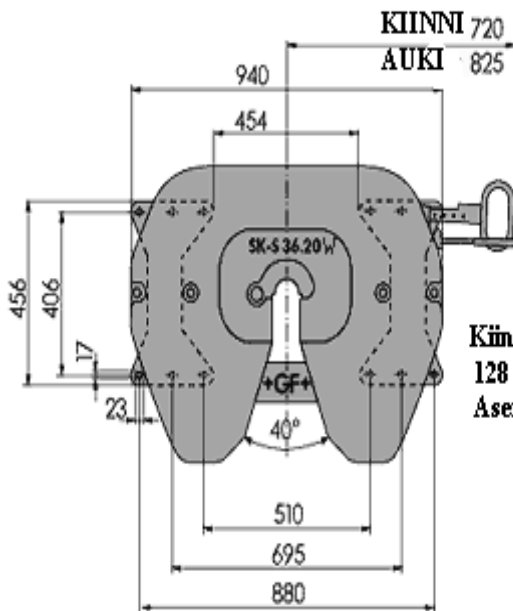

Kiinnitys: DIN 74081 ja ISO 3842

128 mm -vetopöytä:

Asennus vain erikois-asennuslevyn kanssa